



ASSISTANCE CHIMIE DE L'EST

Route de Charbogne – 08130 ATTIGNY

Tél : 03 24 71 25 22

E-mail : commercial@assistancechimiedelest.fr



DANGER

UFI: SQ6H-M6RK-Q10N-UCH2

CARACTERISTIQUES

- NETTOYANT CONCENTRE
- DÉTARTRANT
- DESINCRUSTANT
- CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT
- SOLS BETONS

DOMAINES


- COLLECTIVITES
- SERVICES TECHNIQUES
- SERVICES ENTRETIENS
- VITICULTURE
- GARAGE
- TRANSPORTS
- INDUSTRIES ...

BÉNÉFICES

- SANS ACTION MECANIQUE
- UTILISATION SIMPLE
- DISSOUT RAPIDEMENT LES TRACES DE GOMMES
- REDONNE L'ASPECT DU NEUF AUX BETONS DESACTIVES

AVANTAGES

- TRES ECONOMIQUE
- RETIRE LES TRACES DE ROUILLE
- ININFLAMMABLE
- BIODÉGRADABILITE : CONFORME A LA REGLEMENTATION

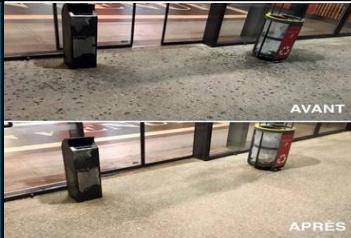

PROPRIÉTÉS :

- SOLNET PH-S** détache, désincruste, dérouille... les sols en béton, en intérieur comme en extérieur.
- SOLNET PH-S** nettoie les bétons, bétons désactivés, lavés, bétons ciré...
- SOLNET PH-S** élimine les traces noires, mousses, algues... accumulées dans l'année, et blanchit en une seule opération.
- SOLNET PH-S** peut être utilisé pour désincruster des sols carrelés fortement souillés.
- SOLNET PH-S** est également un rénovateur - brillantur des inox, il restaure rapidement robinetteries, carrelages de vestiaires, douches, ternis par le calcaire en leur rendant l'aspect du neuf et diminue l'adhérence des micro-organismes sur ces surfaces. N'agresse pas les supports en usage normal.
- SOLNET PH-S** élimine les piqûres de rouille, le bleu de ruissellement, les traces de calcaire et de marquage des inox : il est multifonctions.

MODE D'EMPLOI :

- Utiliser **SOLNET PH-S** pur ou dilué (10 à 50%) en eau chaude/froide.
- Pulvériser sur les surfaces à traiter du bas vers le haut, laisser agir.
- Rincer abondamment au surpresseur à 80 bars maximum.
- L'action de **SOLNET PH-S** peut être améliorée par une légère action mécanique.

CARACTÉRISTIQUES :

- ASPECT : liquide
- pH : > 1
- QUALITE ALIMENTAIRE conforme à l'arrêté ministériel du 25/09/1985 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant être en contact de denrées alimentaires modifiée par l'arrêté du 19 Décembre 2013.
Rincer abondamment.
- DENSITE : env 1.27

SOLNET PhS

NETTOYANT, DECAPANT POUR SOLS BETONNES

HYGIENE ET SECURITE :

- H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H290 : Peut être corrosif pour les métaux

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P234 : Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P260 : Ne pas respirer les vapeurs.

P264 : Se laver soigneusement après manipulation. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/chaussures de protection. P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P304+P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P390 : Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. P406 : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/avec doublure intérieure. P501 : Éliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective activé dans votre commune.

Composants dangereux déterminant pour l'étiquetage : Acide phosphorique; Acide sulfamidique

Garder hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Sécurité et prudence : voir fiche de données de sécurité

NOTE : réservé à l'usage des professionnels

Nous garantissons nos fournitures contre les défauts de matière, de préparation, suivants les conseils d'applications que nous donnons. Il appartient aux utilisateurs d'expérimenter nos produits sur les matériaux mis en œuvre dans les conditions que nous préconisons.

Aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, ne peut être réclamée, ni à notre société, ni à nos collaborateurs qui ne peuvent être tenus pour responsables des dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation défectueuse de nos produits.

Notre responsabilité est limitée à l'obligation de remplacer le produit reconnu défectueux.